

高防护多层警示灯 (IP69K)

LR6+FB295

New

Φ60 mm	LED	室内使用	直立安装	使用温度范围 -20℃~+50℃	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色, 多色·7色	可改层数
常亮	60 闪/分钟	88dB	4 蜂鸣类型			
CE / RoHS10	UKCA	UL	FCC	KC	IP67	IP69K

LR6-WC+FB295

LR6-WM+FB295

如何选型

LR6-502□□W-RYGB+C+FB295

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 尺寸
6 = Φ60

② 层数
1 = 1层
2 = 2层
3 = 3层
4 = 4层
5 = 5层

③ 额定电压
02 = 直流 24V

④ 安装方式
WM = 直接安装/M12 接线
(安装3个六角螺栓)
WC = 直接安装/M12 接线
(安装螺母M30)


⑤ 闪烁/蜂鸣器
B = 闪烁/蜂鸣器
N = 不闪烁/无蜂鸣器

⑥ 灯体颜色
W = 象牙白


⑦ LED颜色
R = 红色
Y = 黄色
G = 绿色
B = 蓝色
C = 白色

尺寸 (mm)


■ LR6-□02WMBW-□+FB295

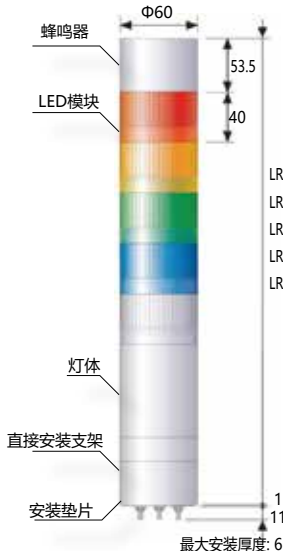


■ LR6-□02WMNW-□+FB295

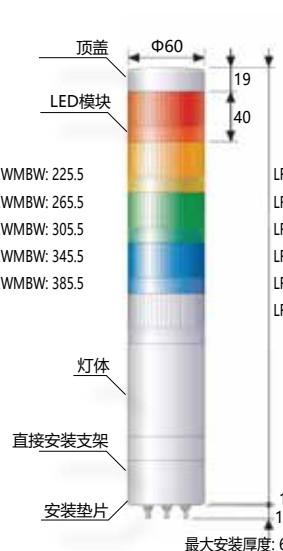


■ LR6-□02WCBW-□+FB295

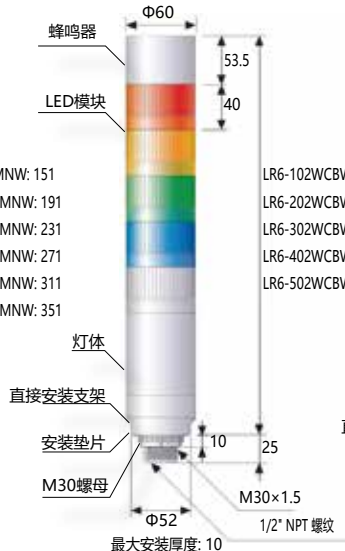


■ LR6-□02WCNW-□+FB295

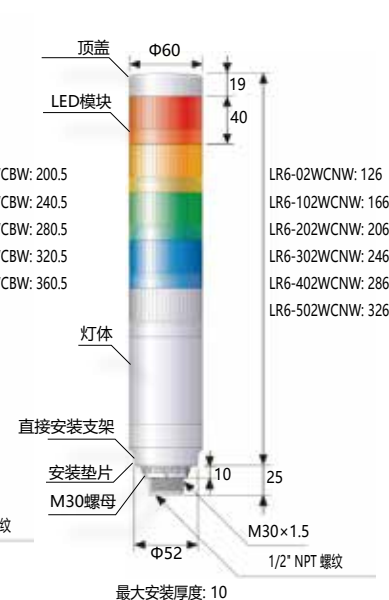


M12 接线图

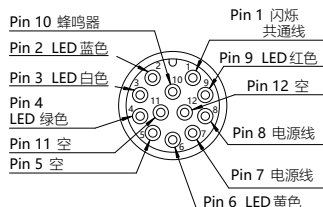

■ 【WM】安装尺寸

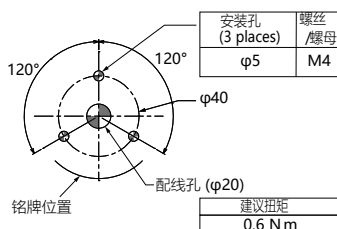

■ 【WC】安装尺寸

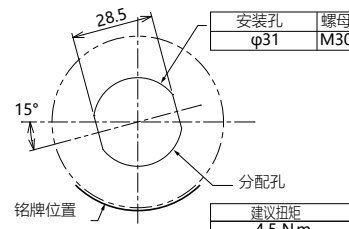

预装型号列表

产品型号	尺寸 (mm)	层数	额定 电压	安装/接线方式	警报	LED颜色	功耗	重量
LR6-102WCNW-R+FB295	Φ60	1	直流 24V	直接安装 /M12 接线 (使用 M30 螺母安装)	-	红色	1.3W	0.23kg
LR6-202WCNW-RG+FB295	Φ60	2	直流 24V	直接安装 /M12 接线 (使用 M30 螺母安装)	-	红色, 绿色	2.6W	0.29kg
LR6-302WCNW-RYG+FB295	Φ60	3	直流 24V	直接安装 /M12 接线 (使用 M30 螺母安装)	-	红色, 黄色, 绿色	3.9W	0.35kg
LR6-402WCNW-RYGB+FB295	Φ60	4	直流 24V	直接安装 /M12 接线 (使用 M30 螺母安装)	-	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	5.2W	0.41kg
LR6-502WCNW-RYGB+FB295	Φ60	5	直流 24V	直接安装 /M12 接线 (使用 M30 螺母安装)	-	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	6.5W	0.47kg
LR6-102WCBW-R+FB295	Φ60	1	直流 24V	直接安装 /M12 接线 (使用 M30 螺母安装)	✓	红色	2.6W	0.29kg
LR6-202WCBW-RG+FB295	Φ60	2	直流 24V	直接安装 /M12 接线 (使用 M30 螺母安装)	✓	红色, 绿色	3.9W	0.35kg
LR6-302WCBW-RYG+FB295	Φ60	3	直流 24V	直接安装 /M12 接线 (使用 M30 螺母安装)	✓	红色, 黄色, 绿色	5.2W	0.41kg
LR6-402WCBW-RYGB+FB295	Φ60	4	直流 24V	直接安装 /M12 接线 (使用 M30 螺母安装)	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	6.5W	0.47kg
LR6-502WCBW-RYGB+FB295	Φ60	5	直流 24V	直接安装 /M12 接线 (使用 M30 螺母安装)	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	7.8W	0.53kg
LR6-102WMNW-R+FB295	Φ60	1	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (用 3 个六角螺栓安装)	-	红色	1.3W	0.27kg
LR6-202WMNW-RG+FB295	Φ60	2	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (用 3 个六角螺栓安装)	-	红色, 绿色	2.6W	0.33kg
LR6-302WMNW-RYG+FB295	Φ60	3	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (用 3 个六角螺栓安装)	-	红色, 黄色, 绿色	3.9W	0.39kg
LR6-402WMNW-RYGB+FB295	Φ60	4	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (用 3 个六角螺栓安装)	-	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	5.2W	0.45kg
LR6-502WMNW-RYGB+FB295	Φ60	5	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (用 3 个六角螺栓安装)	-	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	6.5W	0.51kg
LR6-102WMBW-R+FB295	Φ60	1	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (用 3 个六角螺栓安装)	✓	红色	2.6W	0.33kg
LR6-202WMBW-RG+FB295	Φ60	2	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (用 3 个六角螺栓安装)	✓	红色, 绿色	3.9W	0.39kg
LR6-302WMBW-RYG+FB295	Φ60	3	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (用 3 个六角螺栓安装)	✓	红色, 黄色, 绿色	5.2W	0.45kg
LR6-402WMBW-RYGB+FB295	Φ60	4	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (用 3 个六角螺栓安装)	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	6.5W	0.51kg
LR6-502WMBW-RYGB+FB295	Φ60	5	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (用 3 个六角螺栓安装)	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	7.8W	0.57kg

产品配件



产品名称	尺寸 (mm)	重量
LR6-BW+FB295	Φ60	0.06kg

产品名称	尺寸 (mm)	LED颜色	重量
LR6-E-R+FB295	Φ60	红色	0.06kg
LR6-E-Y+FB295	Φ60	黄色	0.06kg
LR6-E-G+FB295	Φ60	绿色	0.06kg
LR6-E-B+FB295	Φ60	蓝色	0.06kg
LR6-E-C+FB295	Φ60	白色	0.06kg
LR6-E-MZ+FB295	Φ60	多色: 7 色	0.06kg

产品名称	尺寸 (mm)	额定 电压	安装方式	重量
LR6-02WCNW+FB295	Φ60	直流 24V	直接安装 /M12 接口 (使用 M30 螺母安装)	0.17kg
LR6-02WMNW+FB295	Φ60	直流 24V	直接安装 / M12 接口 (用 3 个六角螺栓安装)	0.21kg

LAN / USB /
PoE / 无线产品

多层警示灯

小型警示灯

可录音 /
语音警报器

声光一体警示灯

LED照明灯

配件