

大音量声光一体旋转警示灯

RT



如何选型

RT-24A-R

① ② ③

① 额定电压

24 = 直流 24V
100 = 交流 100V
200 = 交流 200V

② 警报类型*



A = 类型A
C = 类型C
D = 类型D
E = 类型E

③ 颜色

R = 红色
Y = 黄色
G = 绿色
B = 蓝色


*有关警报的详细信息,请参阅第97页的声音选择表。

尺寸 (mm)

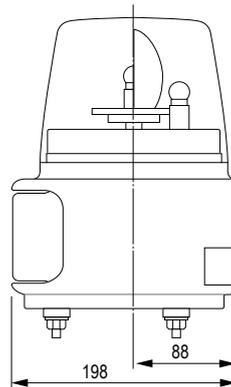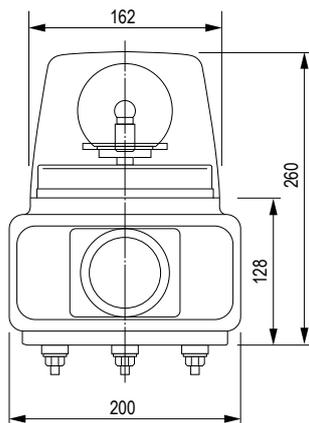

安装尺寸图

前方向



产品列表

产品型号	额定电压	灯泡 No.	警报类型	颜色	功耗	重量
RT-24 □ -R / Y / G / B	直流 24V	55	A / C / D / E	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	24W	2.0kg
RT-100 □ -R / Y / G / B	交流 100V	54	A / C / D / E	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	32W	2.5kg
RT-200 □ -R / Y / G / B	交流 200V	54	A / C / D / E	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	30W	2.5kg

灯泡 No.	产品型号
54	D01201503-F1
55	D02402003-F1

* 灯泡的包装为10件装。
* 随着产品更新换代,部分灯泡库存可能会受到限制,请知悉。

规格

适用的晶体管	NPN
音量控制	旋钮调节

选购件

有关详细信息,请参阅 P. 107 至 P. 112

产品名称	产品型号
带盖壁挂安装支架	SZ-023
壁挂安装支架	SZ-008