

一体式多层警示灯

LS7



LS7-WH(导线)
LS7-WC(M12接线)

LS7-FBWH [常亮/闪烁/2种蜂鸣类型](导线)
LS7-FBWC [常亮/1种蜂鸣类型](M12接线)

如何选型

LS7-502SFBWH-RYGBC

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①LED层数
3 = 3层
5 = 5层

③灯体颜色
空白=象牙白
D =深灰色
S =银色

④闪烁/蜂鸣器*
空白=不闪烁, 无蜂鸣器
FB =闪烁/蜂鸣器 (仅限导线接线型)
B =不闪烁, 蜂鸣器 (仅限M12接线型)


⑤接线类型
C = M12接线
H =导线接线

⑥LED颜色
RYGNN =红色, 黄色, 绿色
RYGBC =红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色
(由上至下, 顺序无法更改)

②额定电压
直流 24V


* FB型有闪烁和2种蜂鸣类型, 仅适用于H类型
* B型没有闪烁且具有1种蜂鸣类型, 仅适用于M12接线型。

尺寸 (mm)

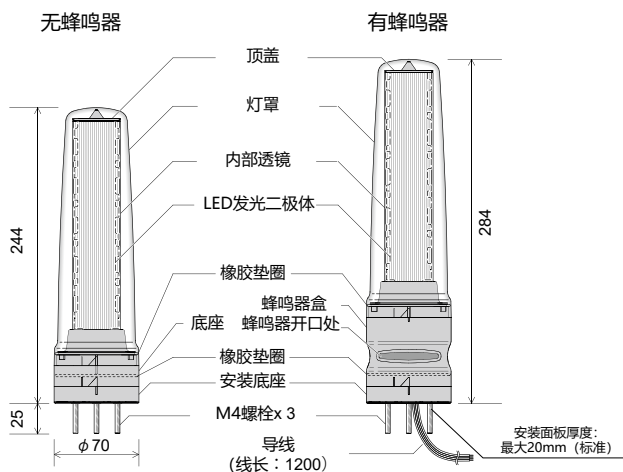

安装尺寸图

产品正方向 (蜂鸣器开口侧)

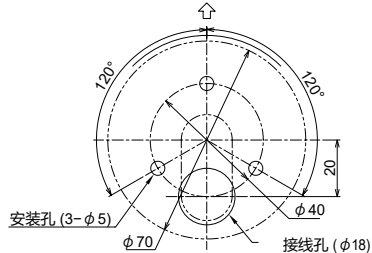

规格

适用的晶体管	NPN / PNP
蜂鸣音	2种 / 1种
音量控制	旋转开关

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 警示灯 07 至 P.112

产品名称	产品型号
平台安装支架 (象牙白)	SZ-100
平台安装支架 (深灰色)	SZ-100D
平台安装支架 (银色)	SZ-100S
壁挂安装支架 (象牙白)	SZ-110
壁挂安装支架 (深灰色)	SZ-110D
壁挂安装支架 (银色)	SZ-110S
多功能安装支架 (象牙白)	SZ-130
多功能安装支架 (深灰色)	SZ-130D
多功能安装支架 (银色)	SZ-130S
带有 2m 电缆的 M12 接头 (欧姆龙产品)	SZ-120-02 (XS2F-D821-DH0-R)
带有 6m 电缆的 M12 接头 (欧姆龙产品)	SZ-120-05 (XS2F-D821-GH0-R)
带有 10m 电缆的 M12 接头 (欧姆龙产品)	SZ-120-10 (XS2F-D821-JH0-R)

产品型号	层数	额定电压	灯体颜色	亮灯方式	蜂鸣器	接线方式	LED颜色	功耗	重量
LS7-302SFBWH-RYGNN	3	直流 24V	银色	常亮·闪烁	有	导线接线	红色, 黄色, 绿色	3.8W	0.37kg
LS7-302BWC-RYGNN	3	直流 24V	象牙白	常亮	有	M12 接线	红色, 黄色, 绿色	4.1W	0.26kg
LS7-302DBWC-RYGNN	3	直流 24V	深灰色	常亮	有	M12 接线	红色, 黄色, 绿色	4.1W	0.35kg
LS7-302DFBWH-RYGNN	3	直流 24V	深灰色	常亮·闪烁	有	导线接线	红色, 黄色, 绿色	3.8W	0.37kg
LS7-302DWC-RYGNN	3	直流 24V	深灰色	常亮	无	M12 接线	红色, 黄色, 绿色	2.8W	0.26kg
LS7-302DWH-RYGNN	3	直流 24V	深灰色	常亮	无	导线接线	红色, 黄色, 绿色	2.8W	0.28kg
LS7-302FBWH-RYGNN	3	直流 24V	象牙白	常亮·闪烁	有	导线接线	红色, 黄色, 绿色	3.8W	0.37kg
LS7-302SBWC-RYGNN	3	直流 24V	银色	常亮	有	M12 接线	红色, 黄色, 绿色	4.1W	0.35kg
LS7-302SWC-RYGNN	3	直流 24V	银色	常亮	无	M12 接线	红色, 黄色, 绿色	2.8W	0.26kg
LS7-302SWH-RYGNN	3	直流 24V	银色	常亮	无	导线接线	红色, 黄色, 绿色	2.8W	0.28kg
LS7-302WC-RYGNN	3	直流 24V	象牙白	常亮	无	M12 接线	红色, 黄色, 绿色	2.8W	0.26kg
LS7-302WH-RYGNN	3	直流 24V	象牙白	常亮	无	导线接线	红色, 黄色, 绿色	2.8W	0.28kg
LS7-502BWC-RYGBC	5	直流 24V	象牙白	常亮	有	M12 接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	6.0W	0.35kg
LS7-502DBWC-RYGBC	5	直流 24V	深灰色	常亮	有	M12 接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	6.0W	0.35kg
LS7-502DFBWH-RYGBC	5	直流 24V	深灰色	常亮·闪烁	有	导线接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	5.7W	0.37kg
LS7-502DWC-RYGBC	5	直流 24V	深灰色	常亮	无	M12 接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	4.7W	0.26kg
LS7-502DWH-RYGBC	5	直流 24V	深灰色	常亮	无	导线接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	4.7W	0.28kg
LS7-502FBWH-RYGBC	5	直流 24V	象牙白	常亮·闪烁	有	导线接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	5.7W	0.37kg
LS7-502SBWC-RYGBC	5	直流 24V	银色	常亮	有	M12 接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	6.0W	0.35kg
LS7-502SFBWH-RYGBC	5	直流 24V	银色	常亮·闪烁	有	导线接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	5.7W	0.37kg
LS7-502SWC-RYGBC	5	直流 24V	银色	常亮	无	M12 接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	4.7W	0.26kg
LS7-502SWH-RYGBC	5	直流 24V	银色	常亮	无	导线接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	4.7W	0.28kg
LS7-502WC-RYGBC	5	直流 24V	象牙白	常亮	无	M12 接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	4.7W	0.26kg
LS7-502WH-RYGBC	5	直流 24V	象牙白	常亮	无	导线接线	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	4.7W	0.28kg