

壁挂式多层警示灯

WME-D



如何选型

WME-502DFB-RYGB-C

①

②

③

④

①层数

1 = 1层 4 = 4层
2 = 2层 5 = 5层
3 = 3层

②额定电压

O2 = 直流 24V
M2 = 交流 100~240V


③闪烁/蜂鸣器

空白 = 不闪烁, 无蜂鸣器
FB = 闪烁, 有蜂鸣器

④LED颜色


R = 红色 B = 蓝色
Y = 黄色 C = 白色
G = 绿色 (由上至下)

尺寸 (mm)

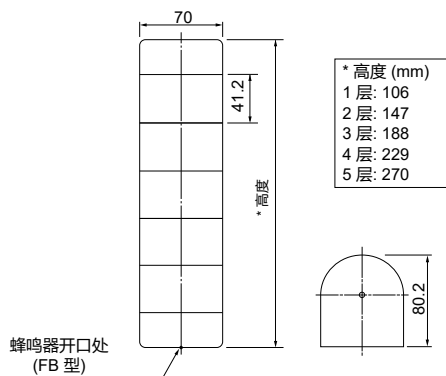

* 高度 (mm)
1 层: 106
2 层: 147
3 层: 188
4 层: 229
5 层: 270

安装尺寸图

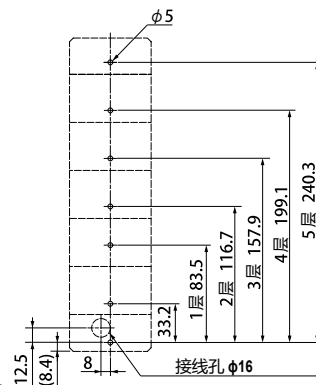

电源线 : 标准横截面积 : 0.2mm² : 电线类型 : UL1061 : 线长 : 1100
信号线 : 标准横截面积 : 0.2mm² : 电线类型 : UL1061 : 线长 : 1100

(M2 型)

电源线 : 标准横截面积 : 0.8mm² : 电线类型 : UL1015 : 线长 : 1100
信号线 : 标准横截面积 : 0.2mm² : 电线类型 : UL1061 : 线长 : 1100

* 为保证FB型IP54的防护能力, 请将蜂鸣器开口处向下进行安装。
* 附各层数安装所需配件。

规格

适用的晶体管	NPN / PNP
蜂鸣音	类型 1 类型 2
音量调节	不可调

LAN / USB / PoE / 无线产品

多层警示灯

小型警示灯

可录音 / 语音警报器

声光一体警示灯

LED照明灯

配件

产品列表

产品型号	层数	额定电压	功能	蜂鸣器	LED颜色	功耗	重量
WME-102D-R	1	直流 24V	常亮	无	红色	0.7W	0.28kg
WME-102D-Y	1	直流 24V	常亮	无	黄色	0.9W	0.28kg
WME-102D-G	1	直流 24V	常亮	无	绿色	0.5W	0.28kg
WME-102DFB-R	1	直流 24V	常亮·闪烁	有	红色	1.9W	0.28kg
WME-102DFB-Y	1	直流 24V	常亮·闪烁	有	黄色	2.1W	0.28kg
WME-102DFB-G	1	直流 24V	常亮·闪烁	有	绿色	1.7W	0.28kg
WME-1M2D-R	1	交流 100~240V	常亮	无	红色	1.1W	0.35kg
WME-1M2D-Y	1	交流 100~240V	常亮	无	黄色	1.2W	0.35kg
WME-1M2D-G	1	交流 100~240V	常亮	无	绿色	0.9W	0.35kg
WME-1M2DFB-R	1	交流 100~240V	常亮·闪烁	有	红色	12.3W	0.35kg
WME-1M2DFB-Y	1	交流 100~240V	常亮·闪烁	有	黄色	2.4W	0.35kg
WME-1M2DFB-G	1	交流 100~240V	常亮·闪烁	有	绿色	2.1W	0.35kg
WME-202D-RY	2	直流 24V	常亮	无	红色, 黄色	1.6W	0.37kg
WME-202DFB-RY	2	直流 24V	常亮·闪烁	有	红色, 黄色	2.8W	0.37kg
WME-2M2D-RY	2	交流 100~240V	常亮	无	红色, 黄色	2.3W	0.44kg
WME-2M2DFB-RY	2	交流 100~240V	常亮·闪烁	有	红色, 黄色	3.5W	0.44kg
WME-302D-RYG	3	直流 24V	常亮	无	红色, 黄色, 绿色	2.1W	0.46kg
WME-302DFB-RYG	3	直流 24V	常亮·闪烁	有	红色, 黄色, 绿色	3.3W	0.46kg
WME-3M2D-RYG	3	交流 100~240V	常亮	无	红色, 黄色, 绿色	3.2W	0.53kg
WME-3M2DFB-RYG	3	交流 100~240V	常亮·闪烁	有	红色, 黄色, 绿色	4.4W	0.53kg
WME-402D-RYGB	4	直流 24V	常亮	无	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	3.0W	0.55kg
WME-402DFB-RYGB	4	直流 24V	常亮·闪烁	有	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	4.2W	0.55kg
WME-4M2D-RYGB	4	交流 100~240V	常亮	无	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	4.5W	0.62kg
WME-4M2DFB-RYGB	4	交流 100~240V	常亮·闪烁	有	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	5.7W	0.62kg
WME-502D-RYGBC	5	直流 24V	常亮	无	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	3.9W	0.64kg
WME-502DFB-RYGBC	5	直流 24V	常亮·闪烁	有	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	5.1W	0.64kg
WME-5M2D-RYGBC	5	交流 100~240V	常亮	无	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	5.8W	0.71kg
WME-5M2DFB-RYGBC	5	交流 100~240V	常亮·闪烁	有	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	7.0W	0.71kg

*可定制LED模块顺序及颜色,请咨询当地销售。

产品配件

产品名称	产品型号	产品名称	产品型号
红色 LED 模块	B72100259-1F1 *	4 层螺杆	S33552120-04180F1
黄色 LED 模块	B72100259-2F1 *	5 层螺杆	S33552120-04220F1
绿色 LED 模块	B72100259-3F1 *	1 层安装支架	B85130021-5F1
蓝色 LED 模块	B72100259-4F1 *	2 层安装支架	B85130021-4F1
白色 LED 模块	B72100259-7F1 *	3 层安装支架	B85130021-3F1
1 层螺杆	S33552120-0455F1	4 层安装支架	B85130021-2F1
2 层螺杆	S33552120-04100F1	5 层安装支架	B85130021-1F1
3-5 层螺杆	S33552120-04140F1	顶盖	B32310087-F1 *

*与WME-A系列LED模块和顶盖不兼容。