

超薄壁挂式多层警示灯

WEP/WE

W90
×
D37.5

LED

室内
使用直立
安装使用
温度范围
-30℃~+60℃红色、黄色、
绿色、蓝色、
白色

常亮

60
闪/分钟

90dB

2
蜂鸣
类型CE /
RoHS10


UKCA

UL

IP65

IP54
带蜂鸣

* 透明灯罩, 关闭时是半透明的。

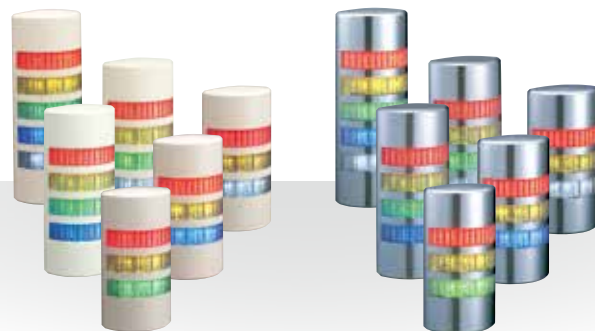

浅灰

WEP型: 常亮
WEP-FB类型: 常亮, 闪烁/蜂鸣器

镀铬

WE型: 常亮
WE-FB型: 常亮, 闪烁/蜂鸣器

如何选型

WEP-502FB-RYGBC

①

②

③

④

⑤

① 型号

WE = 镀铬
WEP = 浅灰色

③ 额定电压

02 = 交流 / 直流 24V

⑤ LED颜色

R = 红色 B = 蓝色
Y = 黄色 C = 白色
G = 绿色 (由上至下)

② 层数


3 = 3层
4 = 4层
5 = 5层

④ 闪烁 / 蜂鸣器

空白 = 不闪烁, 无蜂鸣器
FB = 有闪烁和蜂鸣器

尺寸 (mm)

安装尺寸图

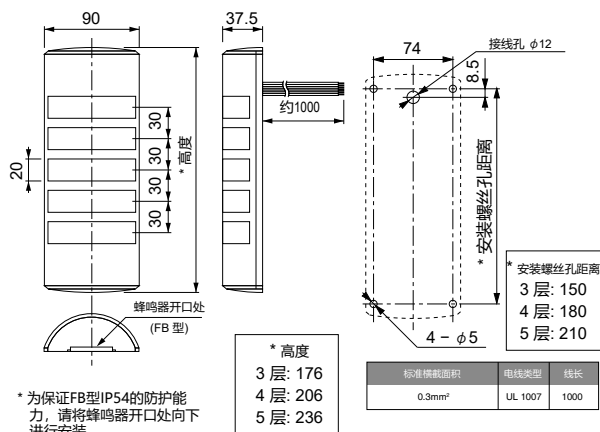

规格

适用的晶体管	NPN / PNP
蜂鸣音	类型 1 (哔哔哔...), 类型 2 (哔—, 哔—, 哔—)
音量控制	不可调

产品列表

产品型号	颜色	层数	额定电压	功能	蜂鸣器	LED颜色	功耗	重量
WE / WEP-302-RYG	镀铬 / 浅灰色	3	交流 / 直流 24V	常亮	无	红色, 黄色, 绿色	1.9W	0.30kg
WE / WEP-302-RYB	镀铬 / 浅灰色	3	交流 / 直流 24V	常亮	无	红色, 黄色, 蓝色	1.9W	0.30kg
WE / WEP-302-RYC	镀铬 / 浅灰色	3	交流 / 直流 24V	常亮	无	红色, 黄色, 白色	1.9W	0.30kg
WE / WEP-302FB-RYG	镀铬 / 浅灰色	3	交流 / 直流 24V	常亮 · 闪烁	有	红色, 黄色, 绿色	3.1W	0.30kg
WE / WEP-302FB-RYB	镀铬 / 浅灰色	3	交流 / 直流 24V	常亮 · 闪烁	有	红色, 黄色, 蓝色	3.1W	0.30kg
WE / WEP-302FB-RYC	镀铬 / 浅灰色	3	交流 / 直流 24V	常亮 · 闪烁	有	红色, 黄色, 白色	3.1W	0.30kg
WE / WEP-402-RYGB	镀铬 / 浅灰色	4	交流 / 直流 24V	常亮	无	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	2.4W	0.33kg
WE / WEP-402-RYGC	镀铬 / 浅灰色	4	交流 / 直流 24V	常亮	无	红色, 黄色, 绿色, 白色	2.4W	0.33kg
WE / WEP-402FB-RYGB	镀铬 / 浅灰色	4	交流 / 直流 24V	常亮 · 闪烁	有	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	3.6W	0.33kg
WE / WEP-402FB-RYGC	镀铬 / 浅灰色	4	交流 / 直流 24V	常亮 · 闪烁	有	红色, 黄色, 绿色, 白色	3.6W	0.33kg
WE / WEP-502-RYGBC	镀铬 / 浅灰色	5	交流 / 直流 24V	常亮	无	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	2.9W	0.35kg
WE / WEP-502FB-RYGBC	镀铬 / 浅灰色	5	交流 / 直流 24V	常亮 · 闪烁	无	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	4.1W	0.35kg