预组装的信号塔灯 / CST 55C

CST55colored WH/GN/BU/YE/RD/Buzzer/FB180

零件号:	**659.860.55**
系列:	**CST 55**

机械参数	
高度	409 mm
直径	57 mm
材料	ABS PC PC/ABS 不锈钢 铝
圆顶颜色	清楚 红 绿 蓝色 黄
外壳颜色	银
防护等级	IP40
连接	绞线（镀锡）
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
保护等级	防护等级二级
污染程度	2

光学参数	
光源	LED
光色	白色 红色 绿色 蓝色 黄色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高）

声学参数	
距离为1米时的音量（	85
声信号图像	脉冲音
音频	2900 Hz

批准数据	
CE 认证	是

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

预组装的信号塔灯 / CST 55C

CST55colored WH/GN/BU/YE/RD/Buzzer/FB180

符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证（进口商）	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	10 年
Vds 认证	否

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

预组装的信号塔灯 / CST 55C

CST55colored WH/GN/BU/YE/RD/Buzzer/FB180

绘图

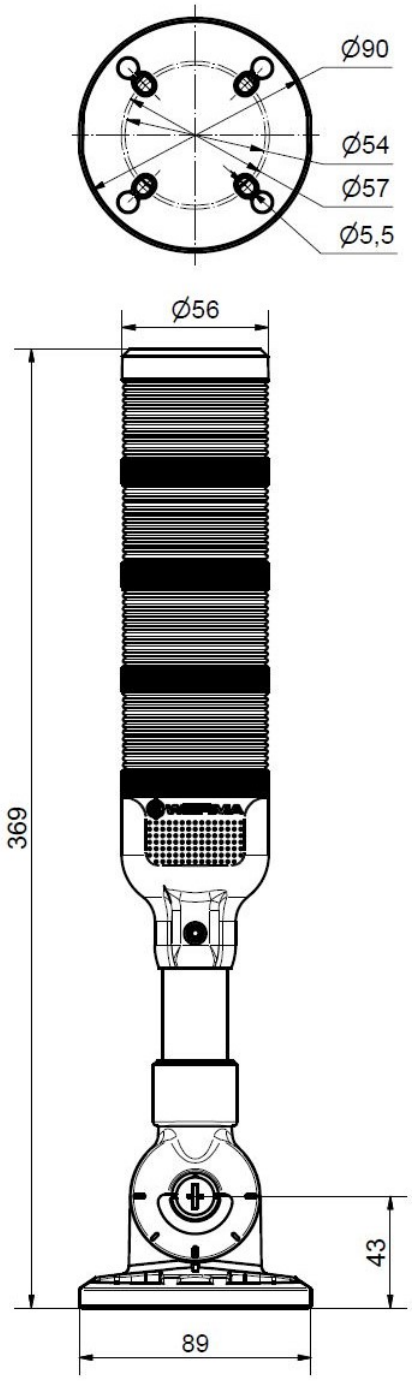

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。