

LR10

New

Φ100 mm

LED

安装环境
室内
室外

使用
温度范围
-20℃~+50℃

92dB

常亮

闪烁

爆闪

无电机
旋转

CE /
RoHS10

UKCA

UL

KC

NEMA*
TYPE
4X,13

IP66

IP69K

* 直接安装



标准配色



1层

红/黄/绿



2层

红黄/红绿



3层

红黄绿



4层

红黄绿蓝



5层

红黄绿蓝白

螺丝固定的顶盖和蜂鸣器模块

可选螺丝固定顶盖和蜂鸣器模块，以防止组装模块意外脱离。
使用预组装模块中的螺钉，只需更换顶部模块。



如何选型

LR10-302WJNW-RYG

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

4 = 4层
5 = 5层

② 额定电压
02 = 直流 24V
M2 = 交流 100-240V

③ 安装/接线
WJ = 直接安装/电缆
WM = 直接安装/M12接口 (仅02型)

④ 蜂鸣器
B = 有蜂鸣器
N = 无蜂鸣器

⑤ 灯体颜色
W = 象牙白

⑥ LED 颜色
R: 红色
Y: 黄色
G: 绿色
B: 蓝色
C: 白色

预装型号列表

产品型号	尺寸 (mm)	层数	额定电压	安装/接线方式	警报	LED颜色	功耗	重量
LR10-102WJNW-R	Φ100	1	直流 24V	直接安装 / 电缆接线	-	红色	1.8W	0.83kg
LR10-102WJNW-Y/G	Φ100	1		直接安装 / 电缆接线	-	黄色 / 绿色	1.8W	0.83kg
LR10-202WJNW-RY/RG	Φ100	2		直接安装 / 电缆接线	-	红色, 黄色 / 红色, 绿色	3.2W	1.01kg
LR10-302WJNW-RYG	Φ100	3		直接安装 / 电缆接线	-	红色, 黄色, 绿色	4.6W	1.20kg
LR10-402WJNW-RYGB	Φ100	4		直接安装 / 电缆接线	-	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	6.0W	1.38kg
LR10-502WJNW-RYGBC	Φ100	5		直接安装 / 电缆接线	-	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	7.4W	1.57kg
LR10-1M2WJNW-R/Y/G	Φ100	1	交流 100-240V	直接安装 / 电缆接线	-	红色 / 黄色 / 绿色	2.3W	0.85kg
LR10-2M2WJNW-RY/RG	Φ100	2		直接安装 / 电缆接线	-	红色, 黄色 / 红色, 绿色	3.9W	1.04kg
LR10-3M2WJNW-RYG	Φ100	3		直接安装 / 电缆接线	-	红色, 黄色, 绿色	5.5W	1.22kg
LR10-4M2WJNW-RYGB	Φ100	4		直接安装 / 电缆接线	-	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	7.1W	1.41kg
LR10-5M2WJNW-RYGBC	Φ100	5		直接安装 / 电缆接线	-	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	8.7W	1.59kg
LR10-102WJBW-R	Φ100	1	直流 24V	直接安装 / 电缆接线	✓	红色	3.5W	0.89kg
LR10-102WJBW-Y/G	Φ100	1		直接安装 / 电缆接线	✓	黄色 / 绿色	3.5W	0.89kg
LR10-202WJBW-RY/RG	Φ100	2		直接安装 / 电缆接线	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色	4.9W	1.07kg
LR10-302WJBW-RYG	Φ100	3		直接安装 / 电缆接线	✓	红色, 黄色, 绿色	6.3W	1.26kg
LR10-402WJBW-RYGB	Φ100	4		直接安装 / 电缆接线	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	7.7W	1.44kg
LR10-502WJBW-RYGBC	Φ100	5		直接安装 / 电缆接线	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	9.1W	1.63kg
LR10-1M2WJBW-R/Y/G	Φ100	1	交流 100-240V	直接安装 / 电缆接线	✓	红色 / 黄色 / 绿色	4.3W	0.91kg
LR10-2M2WJBW-RY/RG	Φ100	2		直接安装 / 电缆接线	✓	红色, 黄色 / 红色, 绿色	5.9W	1.10kg
LR10-3M2WJBW-RYG	Φ100	3		直接安装 / 电缆接线	✓	红色, 黄色, 绿色	7.5W	1.28kg
LR10-4M2WJBW-RYGB	Φ100	4		直接安装 / 电缆接线	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	9.1W	1.47kg
LR10-5M2WJBW-RYGBC	Φ100	5		直接安装 / 电缆接线	✓	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	10.7W	1.65kg
LR10-302WMNW-RYG	Φ100	3	直流 24V	直接安装 / M12 接线 (仅 02 型)	-	红色, 黄色, 绿色	4.6W	1.15kg

选购件


有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
防水壁挂支架	SZK-101
壁挂支架	SZK-102
壁挂支架盖	SZK-104
圆形支架	SZW-101

* SZK-101 不能与WM类型一起使用.


尺寸 (mm)

WJ 直接安装-电缆型

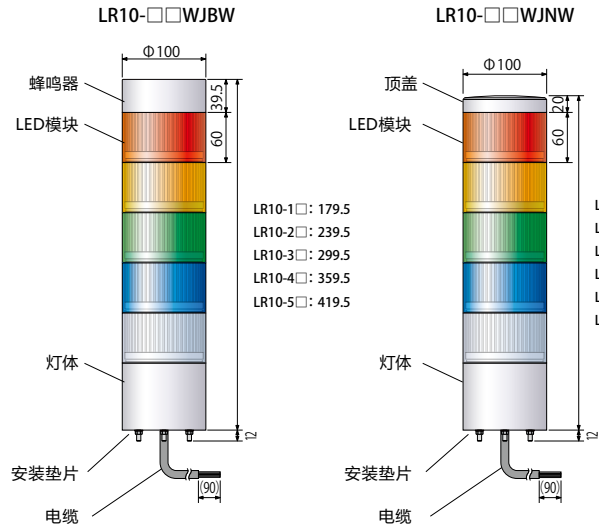


-最大安装板厚度: 6
-电缆外径: (Φ8.5) 信号线
[TAB Align] AWG24 电源线: AWG18
[TAB Align] 线长度: (500)

WM 直接安装- M12接口类型

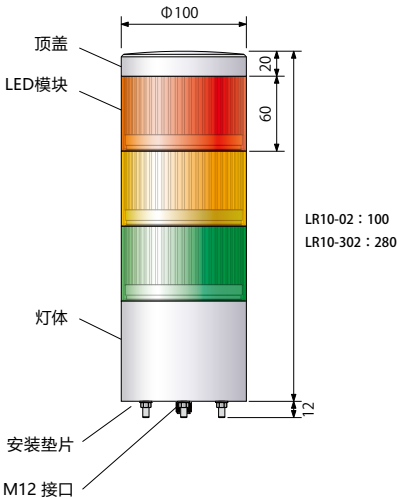


M12 接线图



No.	名称
1	闪烁公共线
2	蓝色LED模块
3	白色LED模块
4	绿色LED模块
5	公共线
6	黄色LED模块
7	电源线
8	电源线
9	红色LED模块
10	蜂鸣器
11	模式1 公共线
12	模式2 公共线

安装尺寸

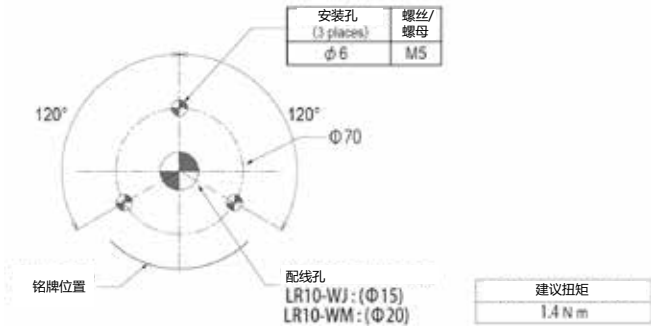

选择闪烁/闪烁报警功能的模块

产品名称	产品型号
螺丝固定顶盖	LR10-001
1层螺丝	LR10-S-1
2层螺丝	LR10-S-2
3层螺丝	LR10-S-3
4层螺丝	LR10-S-4
5层螺丝	LR10-S-5

产品名称	尺寸(mm)	螺丝固定	重量
LR10-BW	Φ100	-	0.096kg
LR10-BW-2	Φ100	✓	0.096kg

除了基础款的LR10-BW单元外，我们还提供使用螺丝固定的顶盖单元LR10-BW-2。



选择 LED 模块



产品名称	尺寸(mm)	LED颜色	重量
LR10-E-R	Φ100	红色	0.18kg
LR10-E-Y	Φ100	黄色	0.18kg
LR10-E-G	Φ100	绿色	0.18kg
LR10-E-B	Φ100	蓝色	0.18kg
LR10-E-C	Φ100	白色	0.18kg

选择灯体

产品名称	尺寸(mm)	额定电压	安装方式	接线方式	重量
LR10-02WJNW	Φ100	直流 24V	直接安装	电缆	0.64kg
LR10-M2WJNW	Φ100	交流 100-240V	直接安装	电缆	0.66kg
LR10-02WMNW	Φ100	直流 24V	直接安装	M12 接口	0.59kg

■ 如何设置闪烁模式：

设置表

接线方式		产品名称
模式1-公共线	模式2-公共线	
OFF	OFF	常亮
ON	OFF	转灯
OFF	ON	闪烁
ON	ON	爆闪

■ 如何设置蜂鸣器声音：

设置表

蜂鸣音	DIP 拨码开关		声音模式
	1	2	
No.1	OFF	OFF	快速间歇的蜂鸣声
No.2	ON	OFF	连续的蜂鸣声
No.3	OFF	ON	快速蜂鸣声
No.4	ON	ON	急促蜂鸣声

* 默认设置为“OFF”。

■ 外部电源

信号线

	02 直流24V	M2 交流100~240V
电流 (Is)	10mA/更高	10mA/更高
耐压 (Vs)	30V/更高	30V/更高
泄漏电流 (I)	0.1mA/更低	0.1mA/更低

保险丝

保险丝额定值	250V / 1A
--------	-----------