


电池供电闪烁警示灯

PFH




尺寸 (mm)

侧视图



底视图




磁铁 (Φ45)

小型旋转警示灯


SKH-EA



尺寸 (mm)

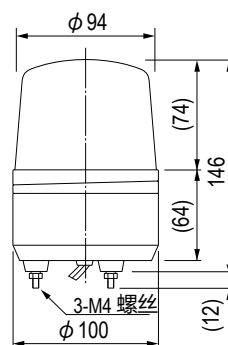

安装尺寸图

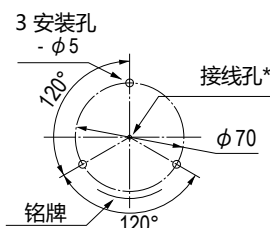

*如要穿过100V的插头, 则需要Φ30的接线孔。

产品列表

产品型号	电源	亮灯颜色	重量
PFH-BT-R / -Y	4 节 AA 碱性或镍氢电池	红色 / 黄色	0.51 千克 (不含电池)

- 可根据室内, 室外, 白天, 黑夜等不同使用场景在“闪烁模式”和“亮灯模式”间切换

高可视性
电源模式

续航时间 (24h) *


双闪模式
频闪模式

持久
环保模式

续航时间 (100 h) *

双闪模式
频闪模式

* 续航时间可根据使用的电池, 使用条件, 环境等因素变化。

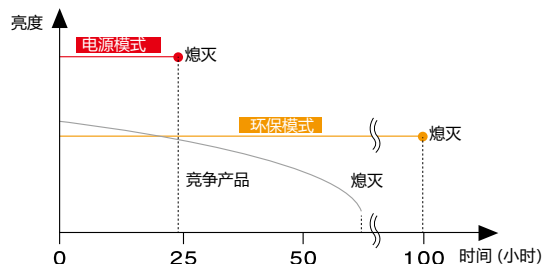

随着电池的耗尽, 亮度不会随着电量降低而降低, 可见性和亮度一直保持到电量耗尽。

产品列表

产品型号	额定电压	灯泡	No.	亮灯颜色	功耗	重量
SKH-12EA-R / Y / G / B	直流 12V	12V 10W	9	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	9.6W	0.4kg
SKH-24EA-R / Y / G / B	直流 24V	24V 10W	10	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	12.0W	0.4kg
SKH-100EA-R / Y / G / B	交流 100V	12V 5W	12	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	6.2W	0.6kg
SKH-200EA-R / Y / G / B	交流 200V	12V 5W	12	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	6.5W	0.6kg

灯泡形状...卤素灯泡接口BA15S

灯泡No.	产品型号
9	D01201003A-F1
10	D02401003A-F1
12	D01200503A-F1

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
壁挂安装支架	SZ-007