


STA25SLM



STA25SLM


接线信息

· 电源线/信号线规格
UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

外形图

单位: mm

· STA25SLM

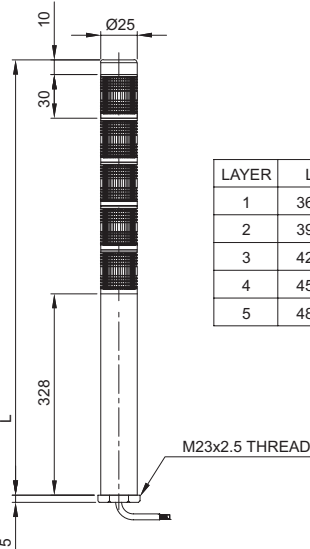

产品规格

STA25SLM

材 质 灯罩-AS、灯体-Al
使用环境温度 -30°C ~ +50°C
防 护 等 级 IP44

- 外径25mm直附型结构
- 采用铝合金灯体, 外观设计优美的产品
- 采用高亮度LED芯片和散光灯罩, 可视性优良
- 熄灯时保持透明色, 工作时散发LED固有颜色的信号光
- 长亮专用产品(通过外部控制给予闪亮功能), 不可随意更换信号灯的颜色排列

STA25SLM Ø25mm 直附型, LED长亮

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
STA25SLM 长亮型	1	DC12V DC24V AC110V AC220V	CE UL	0.19kg	● R-红
	2	DC12V DC24V AC110V AC220V		0.21kg	● R-红 ● G-绿
	3	DC12V DC24V AC110V AC220V		0.23kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
	4	DC12V DC24V AC110V AC220V		0.24kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	5	DC12V DC24V AC110V AC220V		0.26kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白


※ CE 认证: DC24V、UL 认证: DC24V

光源部电流(1层为基准)

电压	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	70mA	35mA	25mA	20mA

用户订制规格

- 灯罩颜色与LED颜色相同的产品(有色灯罩)。
- 壁挂式支架: 墙面等垂直面上安装时使用



型号选定


STA25SLM	-	3	-	220	-	RAG
[型号] STA25SLM		[层数] 1-1层 2-2层 3-3层 4-4层 5-5层		[电压] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝 ○ W-白

接线图


- STA25SLM、STA35SL、STA35SLM、STA45SLM可以利用外部触点和三极管进行接线
- 利用三极管接线时, 根据使用电压和产品的不同, 区分使用NPN三极管或PNP三极管, 请按照以下接线图, 正确地接线后使用

使用外部触点

- STA25SLM-DC
- STA35SL-DC / STA35SLM-DC

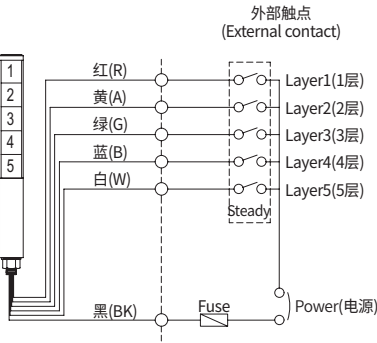

- STA45SLM / ST45SLMP-DC

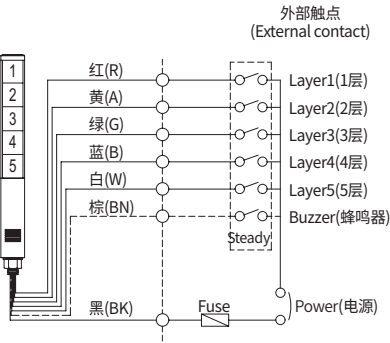


适用产品


使用三极管(I/O喇叭)

- STA25SLM-DC
- STA35SL-DC / STA35SLM-DC

NPN
Transistor

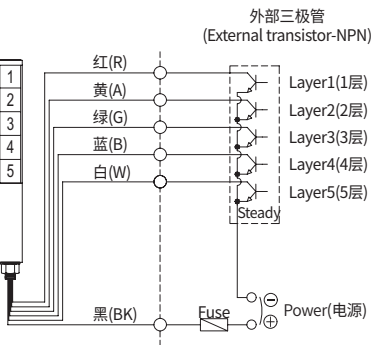


- STA45SLM / ST45SLMP-DC

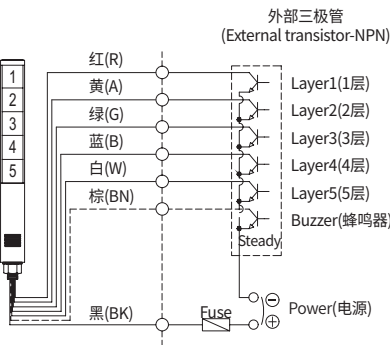


- STA25SLM-DC
- STA35SL-DC / STA35SLM-DC

PNP
Transistor

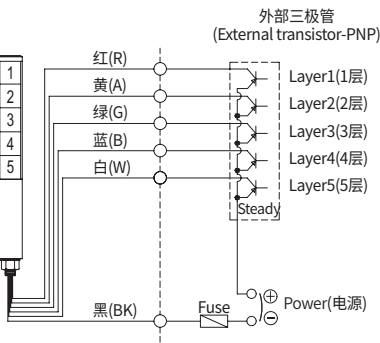

- STA45SLM / ST45SLMP-DC

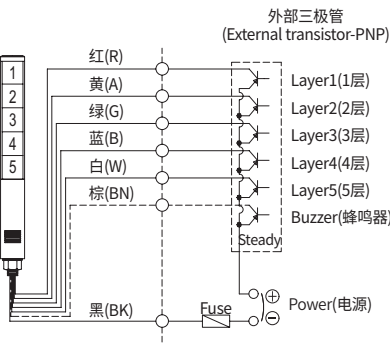

接线信息

- 电源线/信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

三极管标准规格

形式	NPN or PNP
耐电压	$V_c \geq 35V$
电流	$I_c \geq 300mA$
漏电流	$0.1mA \geq I_L$