

旋转警示灯

SK



R: 红色 Y: 黄色 G: 绿色 B: 蓝色

Φ80 mm	Φ100 mm	Φ150 mm	LED	安装环境 室内 室外	安装方向 直立 侧立 倒置	使用 温度范围 -10℃~+50℃
红色, 黄色, 绿色, 蓝色	电机 旋转	88dB	CE / RoHS10	UKCA	UL	FCC
ICES	KC	EAC	PSE	IP23		



SKS: Φ80mm SKH: Φ100mm SKP: Φ150mm
 •使用选购件橡胶垫圈可将防护等级IP等级从IP23提高到IP65。(仅SKS, 仅SKH)

如何选型

SKH-M1JB-R

- ① ② ③ ④

①尺寸 S = Φ80mm H = Φ100mm P = Φ150mm	②额定电压/接线 M1J = 直流 12~24V / 电缆 M1T = 直流 12~24V / 端子台* M2J = 交流 100~240V / 电缆 M2T = 交流 100~240V / 端子台*	③蜂鸣器 空白 = 无蜂鸣器 B = 蜂鸣器*	④颜色 R = 红色, Y = 黄色 G = 绿色, B = 蓝色 * SKH: 仅Φ100mm型
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------

规格

适用的晶体管	无	蜂鸣音	1种	音量控制	不可调
--------	---	-----	----	------	-----

产品列表

产品型号	尺寸(mm)	额定电压	接线方式	蜂鸣器	亮灯颜色	功耗	重量
SKS-M1J-R / Y / G / B	Φ80	直流12-24V	电缆	无	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	2.9W	0.24kg
SKS-M2J-R / Y / G / B	Φ80	交流 100~240V	电缆	无	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	3.0W	0.27kg
SKH-M1J-R / Y / G / B	Φ100	直流 12-24V	电缆	无	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	2.9W	0.33kg
SKH-M1JB-R / Y / G / B	Φ100	直流 12-24V	电缆	有	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	3.6W	0.34kg
SKH-M1T-R / Y / G / B	Φ100	直流 12-24V	接线端子	无	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	2.9W	0.30kg
SKH-M1TB-R / Y / G / B	Φ100	直流 12-24V	接线端子	有	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	3.6W	0.31kg
SKH-M2J-R / Y / G / B	Φ100	交流 100~240V	电缆	无	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	3.0W	0.36kg
SKH-M2JB-R / Y / G / B	Φ100	交流 100~240V	电缆	有	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	3.3W	0.37kg
SKH-M2T-R / Y / G / B	Φ100	交流 100~240V	接线端子	无	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	3.0W	0.33kg
SKH-M2TB-R / Y / G / B	Φ100	交流 100~240V	接线端子	有	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	3.3W	0.34kg
SKP-M1J-R / Y / G / B	Φ150	直流 12-24V	电缆	无	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	2.9W	0.67kg
SKP-M2J-R / Y / G / B	Φ150	交流 100~240V	电缆	无	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色	3.0W	0.70kg

*本产品不适合车辆使用


选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112


产品名称	产品型号
防水壁挂安装支架	SZK-101
壁挂安装支架	SZK-102
壁挂安装支架	SZK-103
壁挂安装支架盖	SZK-104
壁挂安装支架盖	SZK-105
壁挂安装支架	SZ-007
壁挂安装支架	SZ-008
壁挂安装支架	SZ-023

产品名称	产品型号
吊顶圆形支架	SZW-101
防水胶垫	SZW-102
防水胶垫	SZW-103
灯杆	SZP-101
1/2 英寸 NPT 支架	SZP-102
1/2 英寸 NPT 支架	SZP-103
1/2 英寸 NPT 支架	SZP-104

尺寸 (mm)

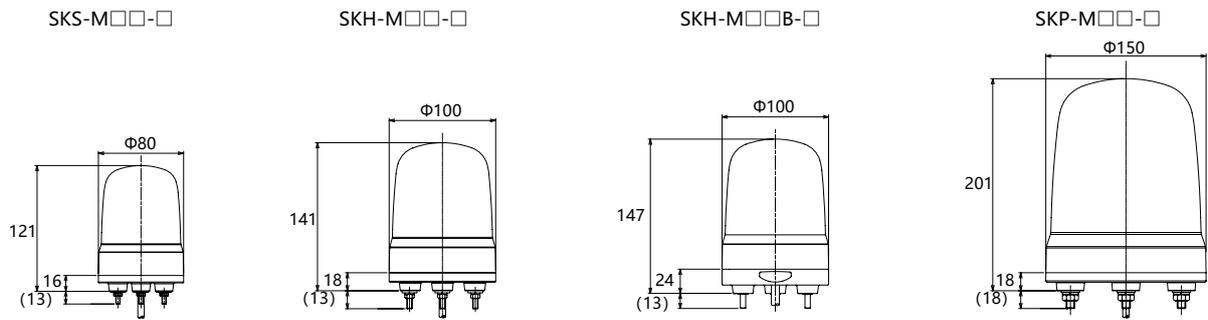

安装尺寸图 (mm)

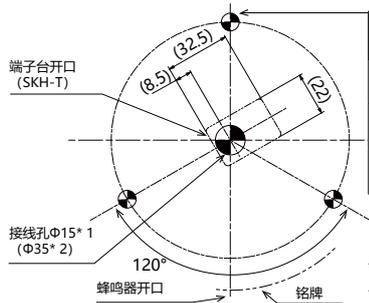

安装孔 (3个位置)		螺帽 (产品附带)
SKS	Φ5	M4
SKH	Φ6	M5
SKP	Φ9	M8

安装间距	
SKS	Φ50
SKH	Φ70
SKP	Φ120

产品型号	螺帽/螺丝	推荐扭矩
SKS	M4	0.7N.m
SKH	M5	1.4N.m
SKP	M8	6.0N.m

- * 1 根据需要调整孔的大小。
- * 2 带有交流电源插头的电线规格。