

SWTC Series

1台信号灯可以传达2~3种颜色的新概念LED指示灯



SWTC
Chromium Plated Body



SWTCE

产品规格

SWTC | SWTCE

材 质 灯罩-PC、底座-ABS、散光灯罩-PC
 使用环境温度 -30°C ~ +50°C
 音 量 Max.90dB at 1m
 防 护 等 级 IP55
 标准颜色构成 2色: ● R-红 ● G-绿
 3色: ● R-红 ● A-黄 ● G-绿

符 合 RoHS

- 用一台指示灯传达2~3种信号的经济型产品
- 宽面积散发信号光结构, 远距离可视性能好
- LED光直接配光结构, 可视性能好
- 封闭式结构, 可以用于室外
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型

SWTC / SWTCE 壁挂型多色LED长亮/闪亮指示灯


型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SWTCL 长亮型	DC12V~24V	Max.445mA		0.31kg	
SWTCLF 长亮/闪亮型	AC110V	155mA	CE	0.46kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
SWTCEL 长亮型					
SWTCELF 长亮/闪亮型	AC220V	85mA		0.46kg	

※ UL认证: DC24V

外形图

单位: mm

• SWTC / SWTCE

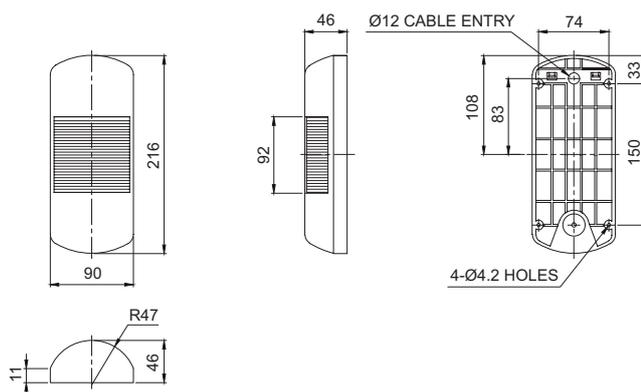

用户订制规格

- 非标颜色组合型
- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器

接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm

型号选定

SWTCL	-	BZ	-	3	-	220	-	RAG
[型号]		[蜂鸣器]		[色数]		[电压]		[颜色]
SWTCL		无指定-无蜂鸣器型		2-2色		12/24-DC12V~24V		● R-红
SWTCLF		BZ指定-内置蜂鸣器型		3-3色		110-AC110V		● A-黄
SWTCEL						220-AC220V		● G-绿
SWTCELF								




接线图

- SWTC Series可以用外部触点和三极管进行接线。
- 利用三极管接线时, 根据使用电压产品分为NPN和PNP两种使用。根据以下接线示意图, 请正确接线后使用。
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极


使用外部触点

使用三极管


• SWTC(E)L-DC

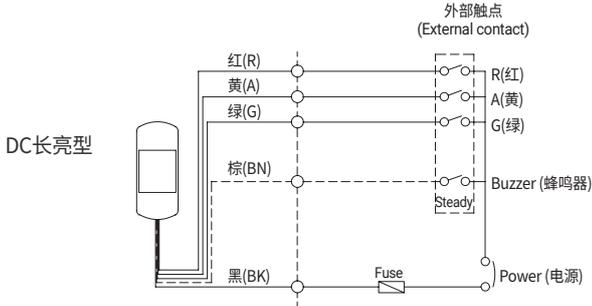


• SWTC(E)L-DC

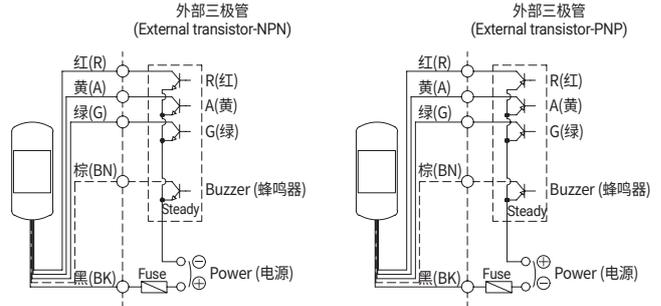


• SWTC(E)LF-DC

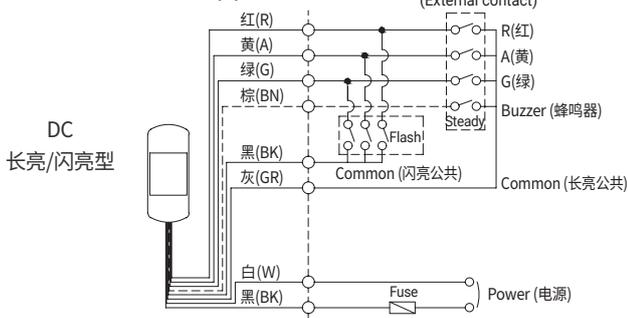


• SWTC(E)LF-DC

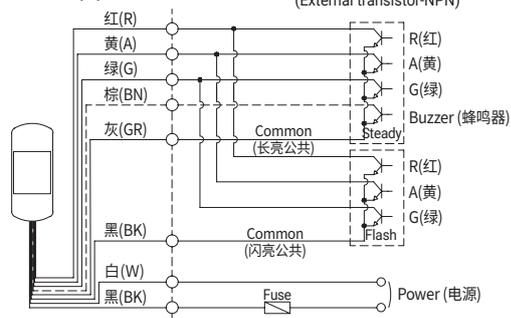


• SWTC(E)L-AC

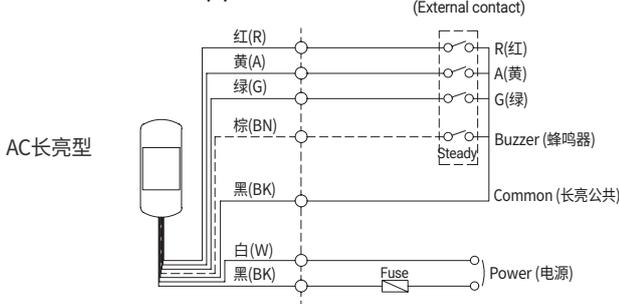


• SWTC(E)L-AC

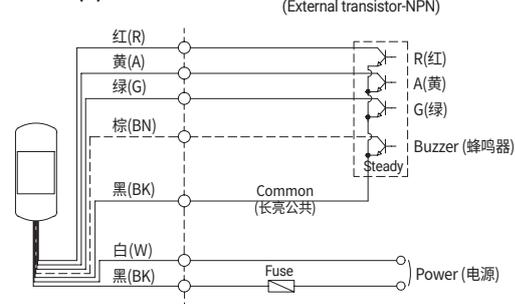

• SWTC(E)LF-AC

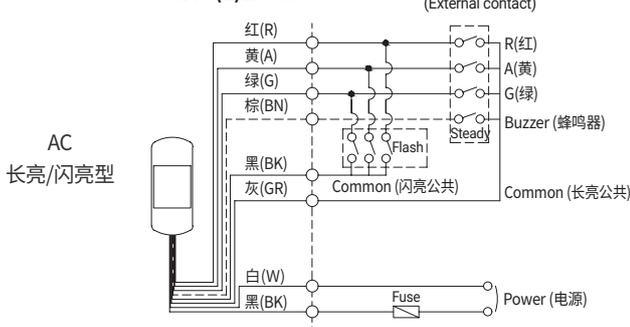

• SWTC(E)LF-AC

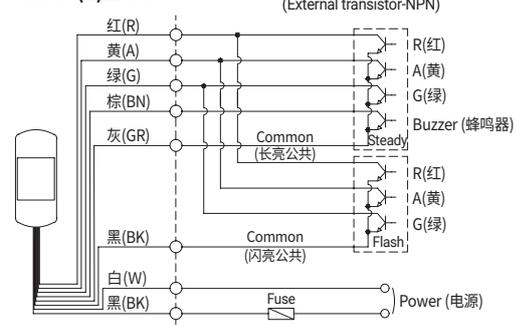

- DC长亮型产品: 电源线/信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- AC长亮型、AC/DC长亮/闪亮型产品: 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm