

CPK-IO



产品规格

CPK-IO

材 质 ABS
使用环境温度 -25°C ~ +50°C
防 护 等 级 IP65
音 量 Max.85dB at 1m
符 合 RoHS

- 发出嘹亮而动听的8~48Khz频率MP3 Audio音, 面板式嵌入式扬声器
- 使用产品背面的接线端子, 根据接线方法进行NPN、PNP互换
- 以二进制输入方式, 播放255个MP3文件
- 利用USB C-TYPE数据线保存音源



CPK-IO

CPK-IO 多频道面板嵌入式信号扬声, Max.85dB


型号	音源	音量	使用电压	电流	认证	重量
CPK-IO	MP3 File(255音)	Max.85dB	DC12V~24V	Max. 600mA	CE	0.21kg

※ DC系列使用电压范围为DC10V~36V。
※ 播放MP3文件时, 根据用户使用的音源种类, 有一定的音量偏差。

外形图


• CPK-IO

单位: mm

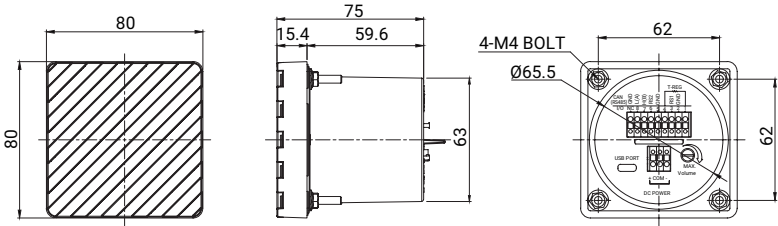


接线图

• CPK-IO "-"触点

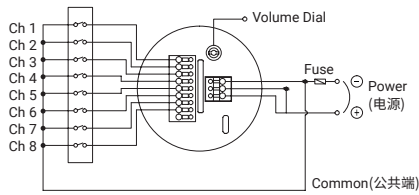


• CPK-IO "+"触点

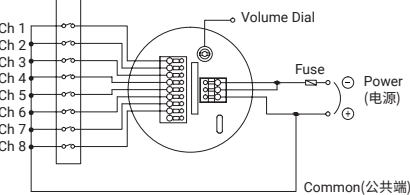


• 外部三极管(External transistor)

NPN-Transistor

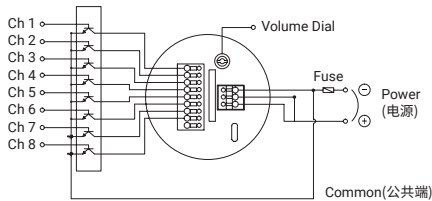

PNP-Transistor

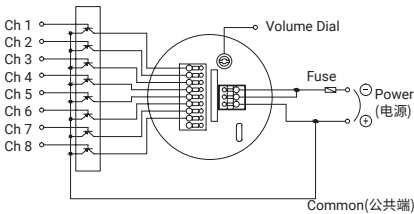

型号选定

CPK-IO	-	12/24
[型号]		[电压]
CPK-IO		12/24-DC12V~24V



电源和IO讯电缆线接线端子 (背面)