

产品规格

S50B | S50L

材 质 灯罩-AS、底座-ABS、
反射体-耐热性ABS(S50L产品)

使用环境温度 -30°C ~ +50°C

防 护 等 级 IP44

符 合 RoHS

- 外径50mm的小型警示灯
- 采用散光灯罩, 可视性好
- 适用于安装在空间狭小的OA机器、小型专用机械设备、简易型自动化生产线上
- 上端部分也有信号光结构, 上下左右及各个方位可视性好



S50B



S50L

S50B 灯泡长亮指示灯

| 型号 | 电压 | 电流 | 灯泡 | | | 认证 | 重量 | 颜色 |
|------|--------|-------|--------|-----------|----|----|--------|-------|
| | | | 范围 | 规格 | 序号 | | | |
| S50B | DC12V | 475mA | 14V5W | G14 9S | 1 | - | 0.05kg | ● R-红 |
| | DC24V | 290mA | 27V5W | G14 9S | 2 | | 0.05kg | ● A-黄 |
| | AC110V | 50mA | 120V5W | T16x28 9S | 3 | | 0.05kg | ● G-绿 |
| | AC220V | 25mA | 240V5W | T16x28 9S | 4 | | 0.05kg | ● B-蓝 |

- 长亮专用产品, 可利用外接闪亮控制线切换为闪亮模式。
- 采用钨丝灯泡, 基本不受电压变动影响。

S50L LED长亮/闪亮指示灯


| 型号 | 电压 | 电流 | 认证 | 重量 | 颜色 |
|------|-----------|----------|----|--------|----------------|
| S50L | DC12V~24V | Max.50mA | CE | 0.08kg | ● R-红 |
| | AC110V | 45mA | | 0.08kg | ● A-黄 |
| | AC220V | 50mA | | 0.08kg | ● G-绿 ● B-蓝 |

- 灯内置有长亮-闪亮选择开关。
- 闪亮次数: 60~80次/min
- ※ CE认证: DC12V~24V
- ※ DC系列使用电压范围为DC10V~30V

外形图

· S50B / S50L

单位: mm

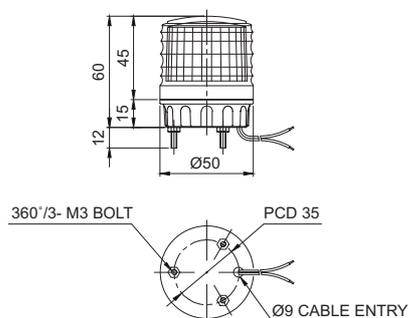

型号选定

| | | | | |
|------|---|------------------------|---|-------|
| S50B | - | 220 | - | R |
| (型号) | | (电压) | | (颜色) |
| S50B | | 12-DC12V | | ● R-红 |
| S50L | | 24-DC24V | | ● A-黄 |
| | | 12/24-DC12V~24V(限S50L) | | ● G-绿 |
| | | 110-AC110V | | ● B-蓝 |
| | | 220-AC220V | | |

接线信息

- S50B: 电源线规格
UL1007 AWG22(0.3sq) x 2C 400mm
- S50L: 电源线规格
UL1015 AWG18(0.75sq) 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

用户订制规格

- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构

