



S80RK



S80UK

产品规格

S80RK | S80UK

材 质 灯罩-AS、底座-ABS、反射镜-耐热性ABS
 使用环境温度 -20°C ~ +50°C
 防护等级 IP44
 转 速 120~140RPM

- 外径80mm的灯泡反射镜旋转警示灯
- 采用噪音和磨损少的传动结构
- 产品底部带圆盘支架, 便于安装
- 不能安装蜂鸣器


S80RK / S80UK 灯泡反射镜旋转警示灯

型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S80RK S80UK	DC12V	530mA	12V5W	T16x35 15S	5	CE	0.26kg	● R-红
	DC24V	370mA	24V5W	T16x35 15S	6		0.26kg	● A-黄
	AC110V	80mA	12V5W	T16x35 15S	5		0.48kg	● G-绿
	AC220V	40mA	12V5W	T16x35 15S	5		0.48kg	● B-蓝

※ CE认证: DC12V、DC24V

外形图

单位: mm

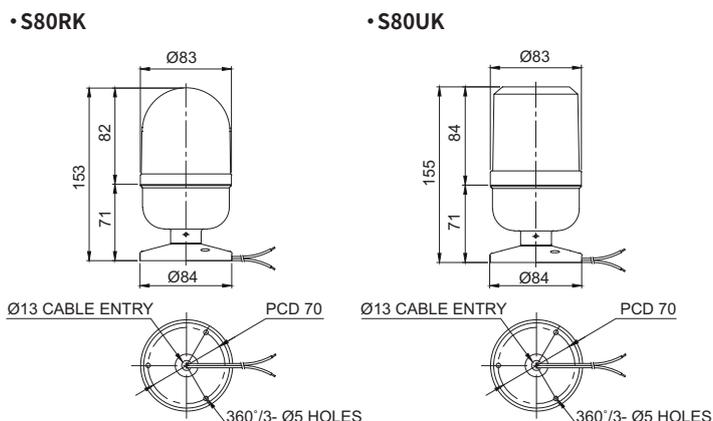

接线信息

- 电源线规格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- DC系列产品的黑色线接负极(-)
- AC兼容产品接线时, 使用AC110V时连接黑色线与白色线, 使用AC220V时连接黑色线与红色线。

用户订制规格

· 铝管支架

标准型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 安装支架详细尺寸请参照[多层信号灯固定支架]。

· AC兼容产品: 接线时从3条电源线中选择2条连接, 可以选择连接AC110V或AC220V。

型号选定

S80RK	-	24	-	R
[型号] S80RK S80UK		[电压] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[颜色] ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝