


LED 工作照明灯

CLK/CLK-A

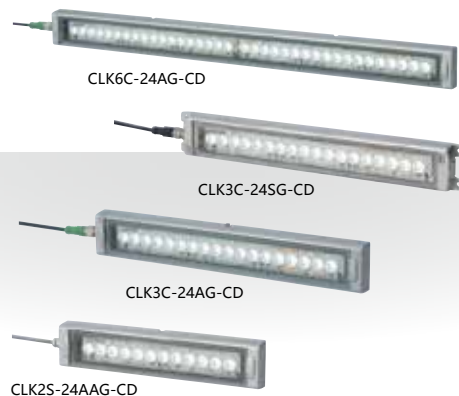

如何选型

C: M12接线型

CLK3C-24AG-CD

①

②

③

①长度

2C = 200mm, M12接口
3C = 300mm, M12接口
3CL = 300mm, 菊花链
6C = 600mm, M12接口
6CL = 600mm, 菊花链

②材质

AG = 主体: 铝 灯罩: 钢化玻璃
SG = 主体: 不锈钢 灯罩: 钢化玻璃
SA = 主体: 不锈钢 灯罩: 丙烯酸树脂+PET膜+钢化玻璃

③灯色

CD = 日光色
CN = 白色 (仅限3C型)

S: 电缆型

CLK3S-24AAG-CD

①

②

③

①长度

2S = 200mm
3S = 300mm
6S = 600mm

②材质

AG = 主体: 铝 灯罩: 钢化玻璃

③灯色

CD = 日光色
CN = 白色 (仅限3C型)

产品型号

产品型号	额定电压	照明面积长度	主体材质	灯罩	接线类型	灯色	功耗	重量
CLK2C-24AG-CD+FL005	直流 24V	200mm	铝	钢化玻璃	M12 接口	日光色	8.4W	0.526kg
CLK3C-24AG-CD/CN	直流 24V	300mm	铝	钢化玻璃	M12 接口	CD: 日光色 CN: 白色	12.5W	0.676kg
CLK3C-24SG-CD/CN	直流 24V	300mm	不锈钢	钢化玻璃	M12 接口	CD: 日光色 CN: 白色	12.5W	1.490kg
CLK3CL-24AG-CD	直流 24V	300mm	铝	钢化玻璃	M12 接口 菊花链	日光色	12.5W	0.676kg
CLK3CL-24SG-CD	直流 24V	300mm	不锈钢	钢化玻璃	M12 接口 菊花链	日光色	12.5W	1.490kg
CLK6C-24AG-CD	直流 24V	600mm	铝	钢化玻璃	M12 接口	日光色	25W	1.222kg
CLK6CL-24AG-CD	直流 24V	600mm	铝	钢化玻璃	M12 接口	日光色	25W	1.222kg

LAN / USB /
PoE / 无线产品

多层警示灯

小型警示灯

语音报警器
可录音

声光一体警示灯

LED照明灯

配件

产品列表

产品型号	额定电压	照明面积长度	主体材质	灯罩	接线类型	灯色	功耗	重量
CLK2S-24AAG-CD	直流 24V	200mm	铝	钢化玻璃	0.5m 电缆	日光色	8.4W	0.526kg
CLK3S-24AAG-CD/CN	直流 24V	300mm	铝	钢化玻璃	0.5m 电缆	CD：日光色 CN：白色	12.5W	0.676kg
CLK6S-24AAG-CD	直流 24V	600mm	铝	钢化玻璃	0.5m 电缆	日光色	25W	1.222kg

选购件



有关详细信息，请参阅 P. 107 至 P. 112

产品名称	产品型号
外部安装支架	CLK-001
旋转支架	SZ-320KS (1 对)

规格

类型	距离	发光段长度		
		200mm	300mm	600mm
照度 (中心, 典型值)	1.0m	820lx	1,200lx	2,100lx
	2.0m	200lx	300lx	580lx

尺寸 (mm)

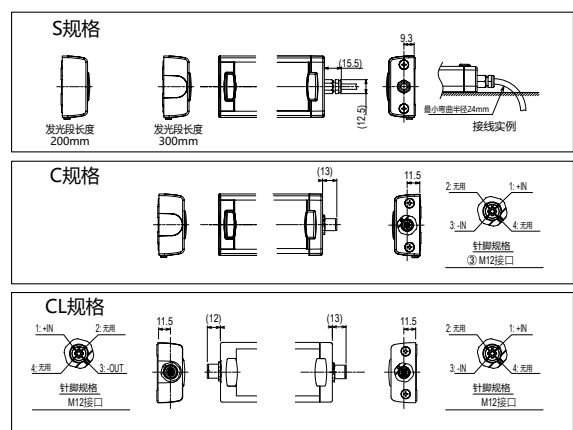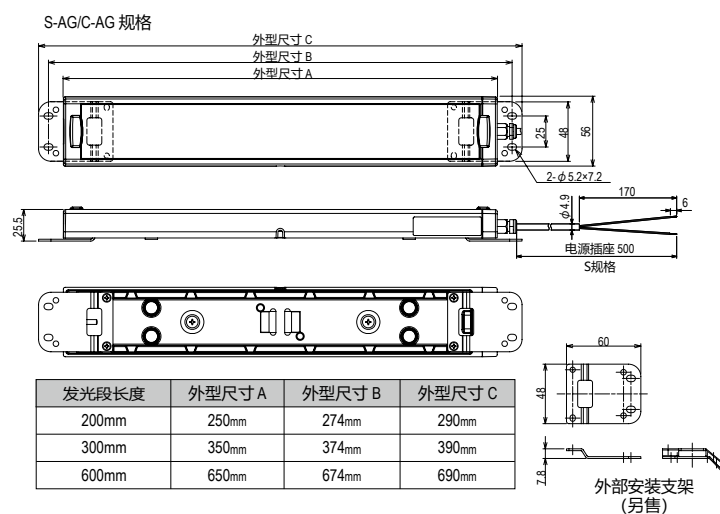

警告
如果电缆的末端遇水或处于低温环境中，请对其进行防水防油处理。

