


ST45ML-NEC



ST45ML-NEC

产品规格

ST45ML-NEC

材 质 灯罩-PC、底座-PC、底座安装部-AL、顶盖-AL
 使用环境温度 $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$
 防 护 等 级 Ex ec IIC T6 Gc, IP54
 技 术 认 证 IECEx, CE

- 高亮度LED长亮增安防爆多层信号灯
- LED光源采用聚光的特殊反射体, 远距离可视性好
- 采用LED光源, 可降低维护成本
- 灯罩和底座采用耐冲击性强的PC材质, 在危险区域(防爆Zone)稳定产品安全性

ST45ML-NEC 增安防爆型LED多层信号灯

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
ST45ML-NEC	3	DC24V	IECEx CE	0.35kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿


光源部电流(1层为基准)

电压	DC24V
光源部电流(1层)	12mA

外形图


单位: mm

·ST45ML-NEC

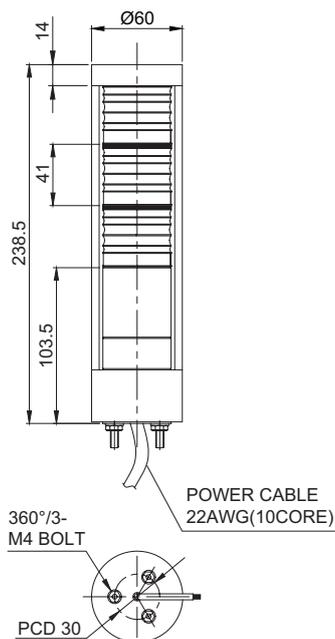

接线图

·ST45ML-NEC-DC

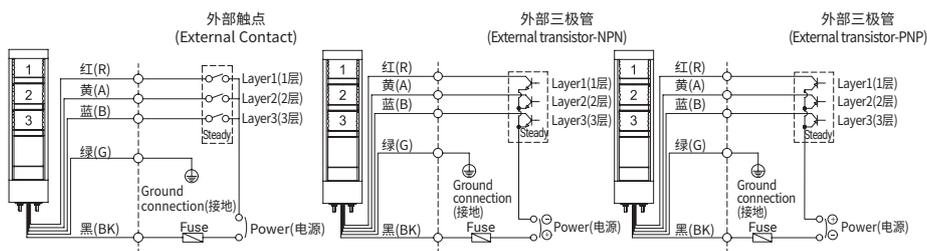

型号选定

ST45ML-NEC	-	3	-	24	-	R	-	IECEx
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]		[防爆认证]
ST45ML-NEC		3-3层		24-DC24V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿		IECEx

使用注意事项

- 防爆产品必须按照防爆规定进行管理, 不得随意拆卸、组装、改装或修理产品