

内置蜂鸣器增安防爆型LED多层信号灯

STB45ML-NEC



产品规格


STB45ML-NEC

材 质	灯罩-PC、底座-PC、底座安装部-Al、顶盖-Al
使用环境温度	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
音 量	Max.83dB at 1m
防 护 等 级	IP54
保 护 形 式	Class I, Division 2, Groups ABCD T6 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T6 Gc
技 术 认 证	Ex ec IIC T6 Gc INTERTEK(NRTL), IECEX, CE

- 高亮度LED长亮增安防爆多层信号灯
- 通过美国国家认可实验室(NRTL: Nationally Recognized Testing Laboratory)的安全测试并取得认证, 本产品可以在美国、加拿大安装与使用
- LED光源采用聚光的特殊反射体, 远距离可视性好
- 采用LED光源, 可降低维护成本
- 灯罩和底座采用耐冲击性强的PC材质, 在危险区域(防爆Zone)稳定产品安全性



STB45ML-NEC



使用调节杆轻松调节蜂鸣器音量。

STB45ML-NEC 内置蜂鸣器增安防爆型LED多层信号灯


型号	层数	电压	认证	重量	颜色
STB45ML-NEC	3	DC24V	 	0.40kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿

光源部/蜂鸣器电流(1层为基准)

电压	DC24V
光源部电流(1层)	12mA
蜂鸣器电流	40mA

接线图

·STB45ML-NEC-DC

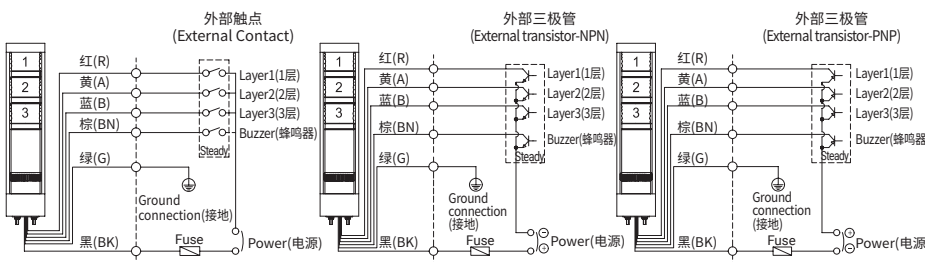

型号选定

STB45ML-NEC	-	3	-	24	-	R	-	IECEX
[型号]		[层数]		[电压]		[颜色]		[防爆认证]
STB45ML-NEC		3-3层		24-DC24V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿		INTERTEK(NRTL) IECEX

使用注意事项

- 防爆产品必须按照防爆规定进行管理, 不得随意拆卸、组装、改装或修理产品

外形图

单位: mm

·STB45ML-NEC

