

直径 40mm M12 接口 灯体模块

LR4-WC



如何选型


LR4-02WCNW

① ② ③ ④ ⑤



① 尺寸
4 = Φ40② 额定电压
02 = 直流 24V③ 安装/接线
WC = 直接安装 / M12接线
(安装螺母M30)④ 闪烁/蜂鸣器
N = 无闪烁/无蜂鸣器
B = 有闪烁/有蜂鸣器⑤ 灯体颜色
W = 象牙白

尺寸 (mm)

■ LR4-02WCNW

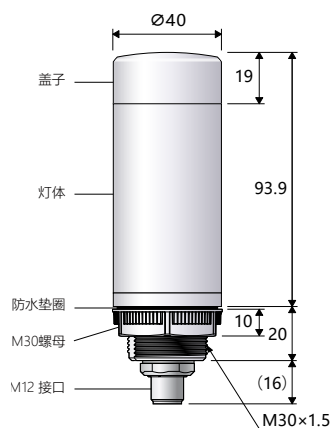

· 最大板厚 : 8

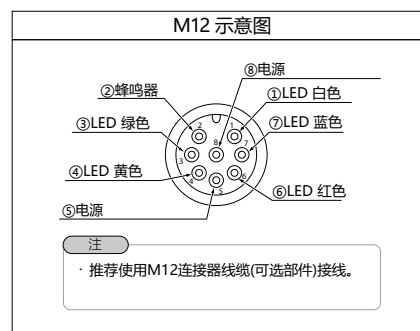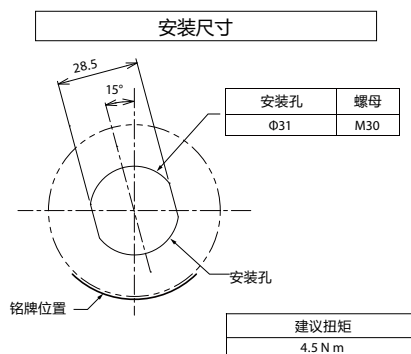

产品列表

产品型号	尺寸 (mm)	额定电压	安装方式	接线	重量
LR4-02WCNW	Φ40	直流 24V	直接安装	M12	0.09kg

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
LED 模块	LR4-E-R/Y/G/B/C
蜂鸣器模块	LR4-BW
LED 模块 (透明模块)	LR4-E-RZ/YZ/GZ/BZ

产品名称	产品型号
支架	SZP-005W
灯杆	POLE-100/300/800A21+O0109

LAN / USB / PoE / 无线产品

多层警示灯

小型警示灯

可录音 / 语音警报器

声光一体警示灯

LED照明灯

配件