

超小直径多层警示灯

ME-A/MES-A

Φ25
mm

LED

室内
使用

直立
安装

使用
温度
-10℃~+55℃

红色、黄色、
绿色、蓝色、
白色

可改
层数


常亮

CE /
RoHS10

UKCA

UL

IP42

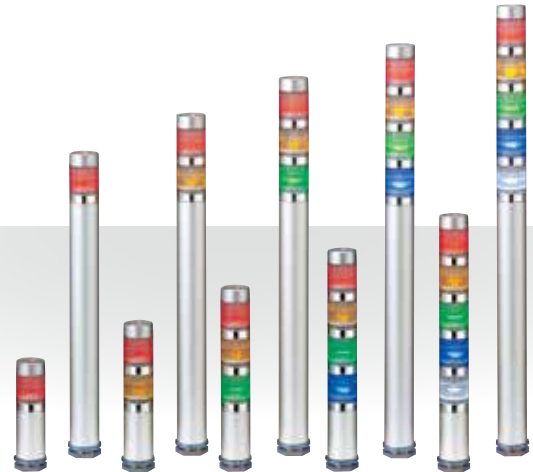

ME-A:标准,灯体长200mm
MES-A:短,灯体长40mm


如何选型

ME-302A-RYG

- ①
- ②
- ③
- ④

- ① 灯体
ME = 标准灯体
MES = 短灯体
- ② 层数
1 = 1层 4 = 4层
2 = 2层 5 = 5层
3 = 3层
- ③ 额定电压
02 = 直流 24V
- ④ LED颜色
R = 红色
Y = 黄色
G = 绿色
B = 蓝色
C = 白色
(从上到下)

尺寸 (mm)

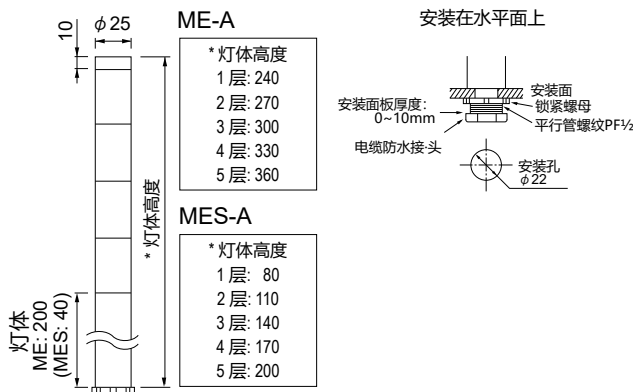

产品列表

产品型号	灯体	层数	额定电压	LED颜色	功耗	重量 (ME)	重量 (MES)
ME / MES-102A-R	标准灯体 / 短灯体	1	直流 24V	红色	0.8W	0.22kg	0.12kg
ME / MES-102A-Y	标准灯体 / 短灯体	1	直流 24V	黄色	0.8W	0.22kg	0.12kg
ME / MES-102A-G	标准灯体 / 短灯体	1	直流 24V	绿色	0.5W	0.22kg	0.12kg
ME / MES-102A-B	标准灯体 / 短灯体	1	直流 24V	蓝色	0.5W	0.22kg	0.12kg
ME / MES-102A-C	标准灯体 / 短灯体	1	直流 24V	白色	0.5W	0.22kg	0.12kg
ME / MES-202A-RY	标准灯体 / 短灯体	2	直流 24V	红色, 黄色	1.5W	0.23kg	0.13kg
ME / MES-202A-RG	标准灯体 / 短灯体	2	直流 24V	红色, 绿色	1.2W	0.23kg	0.13kg
ME / MES-302A-RYG	标准灯体 / 短灯体	3	直流 24V	红色, 黄色, 绿色	1.9W	0.24kg	0.14kg
ME / MES-402A-RYGB	标准灯体 / 短灯体	4	直流 24V	红色, 黄色, 绿色, 蓝色	2.3W	0.25kg	0.15kg
ME / MES-502A-RYGB	标准灯体 / 短灯体	5	直流 24V	红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色	2.7W	0.26kg	0.16kg

规格

适用的晶体管	NPN
--------	-----

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号	规格
L型支架	SZL-001	-

产品配件

产品名称	产品型号
透明灯罩红色 LED 模块	B72100223-1F1
透明灯罩黄色 LED 模块	B72100223-2F1
透明灯罩绿色 LED 模块	B72100115-3F1
透明灯罩蓝色 LED 模块	B72100115-4F1
透明 LED 模块	B72100115-7F1

产品名称	产品型号
1层螺杆	S33552110-0346F1
2层螺杆	S33552110-0376F1
3层螺杆	S33552110-03108F1
4层螺杆	S33552110-03138F1
5层螺杆	S33552110-03168F1