


一体式 IO-Link 多层警示灯

LB6-IL

New

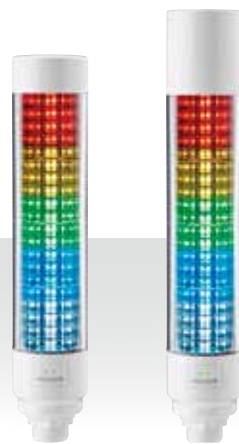

LB6-20ILWCNW

LB6-20ILWCBW

Φ60 mm

LED

室内使用

直立安装

使用温度范围
-20℃~+50℃

IO-Link

多色 (21 颜色)

常亮

60/90/120 每分钟 闪烁次数

88dB

8 警报声音

CE / RoHS10

UKCA

UL

FCC

KC

IP65

如何选型

LB6-20ILWCBW

① ② ③ ④

① 规格
20IL = 20段灯色 / IO-Link 接口控制


② 安装接线规格
WC = 直接安装或 1/2" NPT 接口 / M12 接线

③ 蜂鸣器
B = 带蜂鸣器
N = 无蜂鸣器


④ 主体颜色
W = 象牙白

尺寸 (mm)


LB6-20ILWCBW

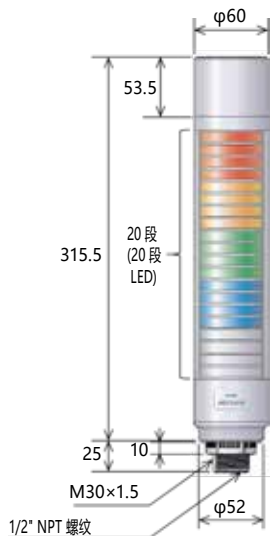


LB6-20ILWCNW

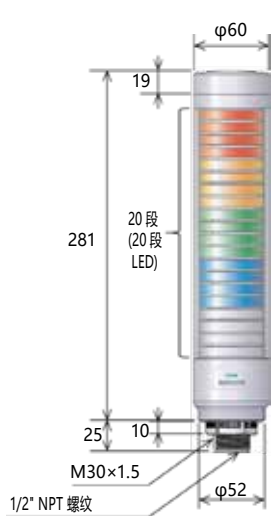

安装尺寸



M12 接线图



选购件

详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112

产品名称	产品型号
蜂鸣器	LB6-BW
壁挂式支架	SZK-005W

产品列表

产品名称	尺寸 (mm)	额定电压	蜂鸣器	功耗	重量
LB6-20ILWCBW	Φ 60	直流 24V	✓	6W	0.59kg
LB6-20ILWCNW	Φ 60	直流 24V	-	4.8W	0.54kg



简单模式

可视化设备状态



可以将亮灯区域自由分割为 1~5 段, 根据需求自由设定每段的颜色和闪烁方式。通过不同灯色和闪烁方式的多样化搭配, 使警示信息更加地精确详细, 快速确认设备状态。

显示故障程度

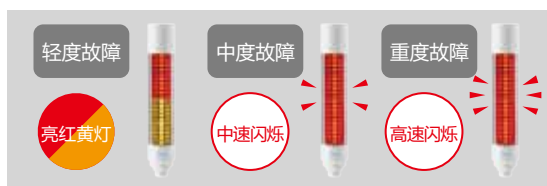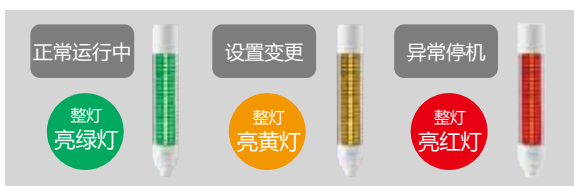


物位计模式

可视化液位或温度信息



亮灯高度可根据所收集到的数值增减。非常具象化地显示出加料时机和环境变化。

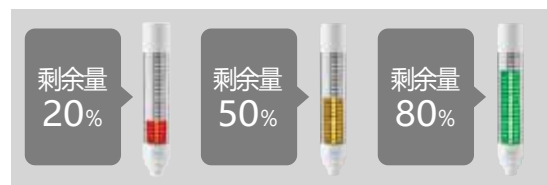

动画模式

生产计时可视化



根据设定, 灯光可由下至上或由上至下模拟沙漏计时效果, 从而将操作时间可视化。