

USB/RS-232C 控制警示灯

PHE

Φ40mm

LED

RS-232C

室内使用

直立安装

使用温度范围  
0℃~+40℃

USB供电

红色, 黄色, 绿色

常亮

37.5  
闪/分钟

75  
闪/分钟

80dB

4  
蜂鸣类型

CE /  
RoHS10


UKCA

UL

FCC

KC  
(仅N款)

IP20

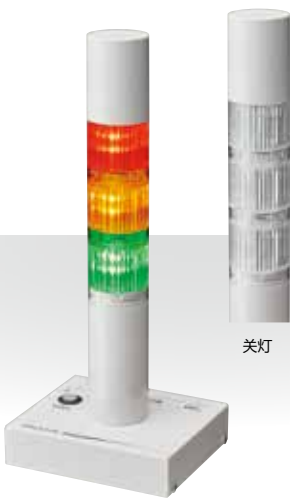

关灯



如何选型

PHE-3FB3N-RYG

①

①交流适配器  
N=不包含交流适配器


选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 107 to P. 112


| 产品名称  | PNS指令                               |
|-------|-------------------------------------|
| 遮光膜   | NHP-TF (用于NHP-FV2 / FB2和PHE-3FB3类型) |
| 交流适配器 | ADP-001                             |

尺寸 (mm)

■PHE-3FB3

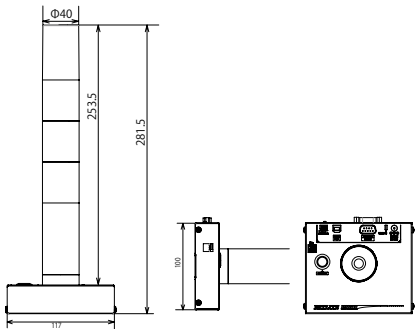


■ RS-232接口



注: 产品不包含RS-232C电缆。

■ 适用USB规格



注: 产品不包含USB电缆。

产品列表

| 产品型号          | 层数 | 额定电压                   | 交流适配器 | LED颜色                | 功耗   | 重量      |
|---------------|----|------------------------|-------|----------------------|------|---------|
| PHE-3FB3N-RYG | 3  | 直流24V, 直流5V<br>(USB供电) | 无     | 红色, 黄色, 绿色<br>(透明灯罩) | 4.4W | 0.545kg |

规格

|                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB 驱动程序兼容的操作系统 | Windows®7 (32 位, 64 位), Windows®8 (32 位, 64 位), Windows®8.1 (32 位, 64 位), Windows®10 (32 位, 64 位), WindowsServer®2008 R2, WindowsServer®2012, WindowsServer® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows Server® 2022 |
| 蜂鸣音             | 4 种                                                                                                                                                                                                                                    |
| 音量控制            | 可以使用附送的减声片降低音量。或通过蜂鸣器的直播开关调整 (-10dB)                                                                                                                                                                                                   |