

ONPOW61 系列

- ◎ 安装孔径：Φ16, Φ19, Φ22, Φ25mm。
- ◎ 开关特性：快动 | 单刀双掷。
- ◎ 产品特点：该系列为**三色灯构架**，配置选择丰富；
全系列同步**快速连接插座**，带扣位更牢固。
- ◎ 防护等级：IP65/IP67。



ONPOW61系列 型号说明


ONPOW61☆F-□■◇/△/▲/◎/※		
对应符号	符号名称	具体说明
☆	安装孔径	16: Φ16mm / 19: Φ19mm / 22: Φ22mm / 25: Φ25mm
□	开关组合	11: 1NO1NC / 22: 2NO2NC(仅限22及25mm产品) / 无数字表示指示灯
■	操作类型	Z: 自锁按钮 / 无字母代表自复按钮
◇	带灯类型	E: 环形 / ET: 环形+电源符号 / 无字母表示不带灯
△	带灯颜色	R: 红 / G: 绿 / Y: 黄 / B: 蓝 / W: 白
▲	电压	6V / 12V / 24V / 110V / 220V 其他电压等级可定做
◎	壳体材料	S: 不锈钢 / A: 铝合金镀黑(需定制)
※	防护等级	无字母表示IP65 / FP: IP67

注：请仔细阅读产品具体说明后，根据不同符号在该表中选取相应代号。

性能特征

工作环境温度	-25℃~+55℃(无冰冻)开关本体周围必须空气流通
工作环境湿度	45~85%RH(无结露)
初始接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ(500VDC)
最高耐压	1500伏，交流50赫兹，1分钟
耐振动性	50赫兹，振幅约1.2mm
耐焊锡热	320℃时(或40瓦烙铁)不超过3秒
开关额定值	Ui: 250VAC Ith: 5A Ie/Ue: AC-15 1A/220V
开关型式	C(单断点快动触头)
机械寿命	自复钮≥100万次，自锁钮≥50万次
电气寿命	5万次以上
面板厚度	1~7mm
螺母扭矩	约0.6Nm
按键材料	不锈钢 / 铝合金镀黑(需定制)
外壳材料	不锈钢 / 铝合金镀黑(需定制)
基座材料	PA
操作压力	约3N(单组) / 约4N(双组)
操作行程	约3mm
尾部配置	接线插片(2.8×0.5mm)
防护等级	IP65 / IP67, IK09

灯珠引脚说明

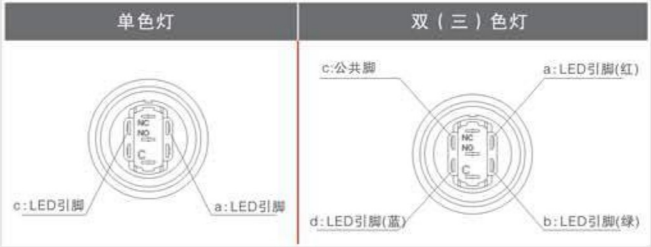

灯珠规格

LED寿命	电流	允许电压波动范围	电路图
≥40000小时	≤24V约15mA ≥110V约2mA	DC: ±10% AC: ±20%	产品内置保护电阻且灯珠接线无正负极区分。

开关结构说明

型 式	示意图	符 号
C		
说明：具有三个端子的单断点快动转换触头开关		

