




WLB30系列LED电柜感应灯

WLB30-A LED电柜感应灯

WLB30系列WLB30系列WLB30系列WLB30系列



磁吸套件



安装配件

Model	WLB30(螺丝固定)	WLB30(螺丝固定)	WLB30-A(螺丝固定)	WLB30-A(螺丝固定)
	WLB30-C(螺丝固定)	WLB30-C(螺丝固定)	WLB30-A-C(螺丝固定)	WLB30-A-C(螺丝固定)
尺寸(LXWXH)	390x30x45	390x30x45	500x30x45	500x30x45
固定方式	螺丝或磁铁固定	螺丝或磁铁固定	螺丝或磁铁固定	螺丝或磁铁固定
灯体材料	铝+PC	铝+PC	铝+PC	铝+PC
表面处理	氧化	氧化	氧化	氧化
助燃等级(塑料)	V-1	V-1	V-1	V-1
电源	恒流	恒流	恒流	恒流
输入功率	6W	6W	12W	12W
输入电压	110V-220V(通用)	12V-48V(通用)	110V-220V(通用)	24V-48V(通用)
频率	50/60	50/60	50/60	50/60
输入电流	65mA	65mA	65mA	65mA
消耗功率	6kW/h	6kW/h	6kW/h	6kW/h
光通量	500LM	500LM	500LM	500LM
色温	6500±575K	6500±575K	6500±575K	6500±575K
使用寿命	20000h	20000h	20000h	20000h
环境温度	-30 ~ +50℃	-30 ~ +50℃	-30 ~ +50℃	-30 ~ +50℃
人体感应	6W灯230V可加装人体感应, 型号为LCL-6W.230-G或者LCL-6W.230-C-G			


WLB30系列

WLB30系列

WLB30系列

WLB30系列

型号选定

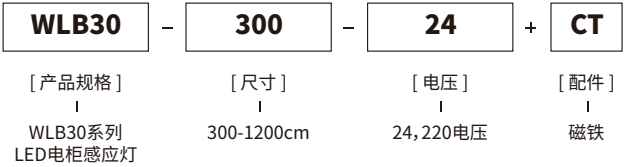

WLB30系列LED电柜感应灯适用于各种开关设备的仪表柜照明，内置红外传感器开关简化了用户的应用设计。

特点和优势

- 内置红外传感器开关，用户无需安装额外的开关。
- 节约能源，在照明效果与传统灯光相同的情况下，节约能源上是75%以上。
- 寿命长，LED光源，有人称之为长寿灯，意思是永不熄灭。它是固体冷光源，采用特殊的电路设计，寿命可达10万小时，比传统光源寿命增长1000%以上。
- 环保性能更好，光谱中无紫外线和红外线，无热量和辐射，眩眼光小，废弃物可回收，无污染，不含汞化学元素。冷光源，可触摸，属于典型的绿色照明光源。
- 特殊的电路设计，如果任何LED坏了，也会影响其他LED的正常照明。

型号	WLB30	WLB30-A
电源	AC(50/60Hz)/DC(80-265V)或其他电压客户需求	
距离灯具300mm处的平均照度	>300lx	
颜色渲染指数Ra	>85	
开关	内置红外开关, 有源距离20~80mm	
终端	螺丝端子, 0.5mm ² ~2.5mm ²	
工作环境温度	-25℃ ~ +55℃	
修正方法	两孔固定	
灯的颜色	白色	
防护等级	IP20	
耐电压	AC2500V, 1Min	
发光成分	LED	
额定温度	25%~95%	
寿命	超过10万小时	
功率	6W	

WLB30-A

WLB30-A

WLB30-A

WLB30-A

LED电柜感应灯

WLB30-A

常亮/人体感应档位可选
3m距离、120°广角感应
多种长度、方便安装

自带人体红外感应模式

1

档位

档位 II 带人体红外感应模式或档位 I 常亮模式

2

感应器

120°广角感应、3M感应范围、离开感应范围30S后自动熄灯

3

优质型材

2835优质灯珠、优质PC罩

4

防护高

防护等级IP65、寿命50000H

5

安装

螺丝安装或带磁链安装可选